

割れにくい、強度のあるジョイントが出来る！

パワークラック

異板地

強力目地処理用パテ



JIS A 6914 適合品  
(社)日本塗料工業会登録

F ★★★★★

特長

- 超高強度繊維を配合し、柔軟性があり且つ、強度のあるジョイントを作る事が出来る。
- ファイバーテープと併用する事により、優れた強度を発揮する。
- 非常に割れ難く、金属・プラスチック製のコーナー材等への接着性が非常に良い。
- 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用出来る。
- 乾燥が早い。

用途


- モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理  
※サイディングボードの横目地(短辺の目地)には対応しません。シーリング材を使用して下さい。

荷姿


- 容器及び容量：◆4kg/缶(4缶入/箱) ◆16kg/缶

使用上の注意

- ヘラを寝かせて、パワークラック異板地の上を転がす様に、塗り付けて下さい。(ヘラを立てると、繊維だけがヘラに付き、毛玉のようになる)
- ヘラに付いたパテは時々、洗うか拭き取るかして清潔に保って下さい。
- 水系ですので、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 常時乾燥しない所には、使用出来ません。
- 乾燥するまでの間、下地が動く様な所には、必ずファイバーテープまたはパワーメッシュとの併用をして下さい。
- 1.5mを越える壁の出隅は、ファイバーテープまたはパワーメッシュとの併用をして下さい。
- 石膏剥出し面などは、シーラーを塗布して下さい。

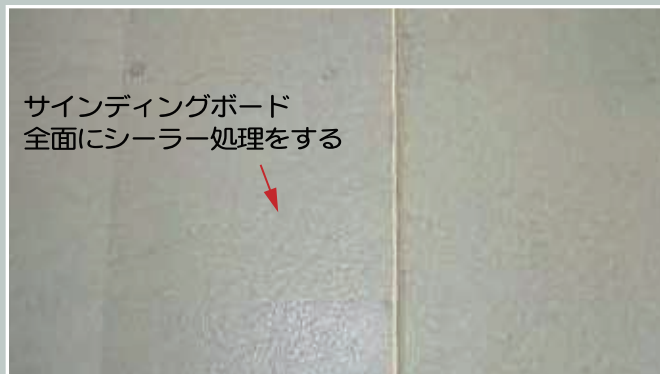

サイディングボード  
全面にシーラー処理をする

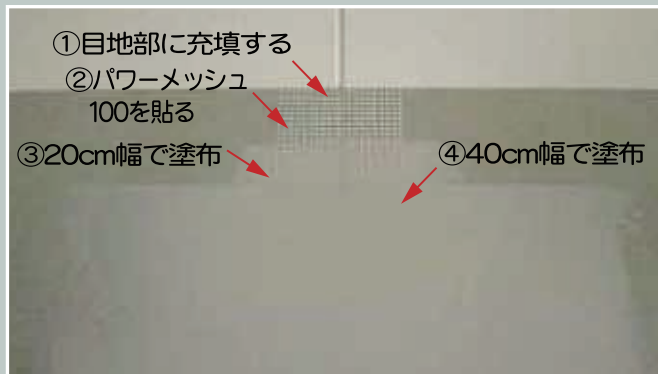

- ①目地部に充填する
- ②パワーメッシュ  
100を貼る
- ③20cm幅で塗布
- ④40cm幅で塗布

内装用・目地処理材の総合メーカー



株式会社 ニットー

