


クロスが目隙補修法

2013.07

クロスを貼り付けたが、その後の収縮によって目隙が発生・・・





目隙の補修には『めじっ粉』をお使い下さい！ (0.5mm未満程度)

before



after

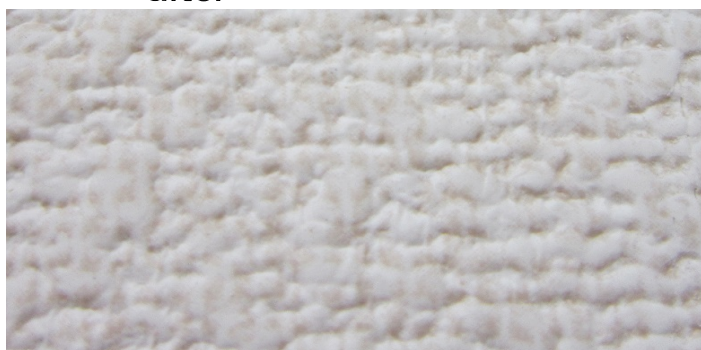

- ！ 安心の大手ハウスメーカー推奨品です。
- ！ オフホワイト・ベージュ・グレーの3色からクロスのお色に合わせてお選び下さい。
- ！ コーキングの様な、後の塵や埃による黒滲が発生しません。

使用方法

- ① 床や付近を養生します。
粉が細かいため飛散に注意します。
- ② 付属のパフで目隙部に塗付します。
point パフの端部を使い、外にはみ出さないよう、クルクル円を描くようなイメージで塗付します。
誰でも簡単に施工できます！
- ③ はみ出た部分は「ザ・ワイパー」やウエスで拭き取ります。
- ④ 空気中の湿気で吸着します。

※ 0.5mm以上の目隙やメクレの発生箇所、あるいは下地ボードの傷が原因となる目隙の場合には、他の施工法等を検討して下さい。



弊社では様々な種類の内装用・目地処理材を取り扱っております。
適確な商品を使うことによって、上記の様な問題を解消する事も可能です。

内装用・目地処理材の総合メーカー

 **株式会社 ニットー**

本社・大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10-30

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2

T:06-6582-4920 F:06-6582-4903

T:052-432-1133 F:052-432-1131