

GFネット 糊付き 裏紙ナシ


主成分：ガラス繊維

GFネットエース 糊付き 裏紙ナシ


施工技術を高め仕上りの品質を向上させる
リフォームにおすすめGFネット工法!!

特長


- 素材の特性を新工法で活かす事により今日迄不可能な施工箇所が可能になります。
- 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース)
- GFネット又はGFネットエースを使用しますと(ヘラコテ)むらが出来ず総パテ作業及び剥がしにくいクロス表面やその他多種多様な下地に対し不安の少ない良い仕上がりが可能です。
- GFネット又はGFネットエースで下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。

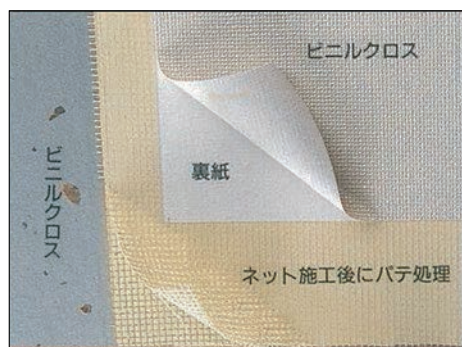

◀ 剥がしにくいクロス上の施工例



◀ ペイント仕上による施工例



◀ クロス仕上による施工例

GFネット

規格/
厚0.2mm
巾910mm
長さ90m
1ケース1本入



GFネットエース

規格/
厚0.2mm
巾50cm
長さ30m
1ケース6本入



※各商品共裏面は特殊接着剤を使用し相当期間の保存は可能ですが使用後の残り分はビニール袋等に入れてください。
※詳しくはホームページをご覧ください。

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニットー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131
E-mail: info@ns-nitto.co.jp

特約店