

3列穴・糊付

テーパー56 コーナーテープ



厚み 0.54mm × 幅 56mm × 50m 巻

特徴

- ・ 両端をテーパー加工しており、パテの収まりが良くテープ端部が目立ちません。
- ・ ワイドになった両面テープ（15mm幅）で施工性が向上しました。
- ・ 左右非対称Φ5のパンチ穴でパテの充填がしやすい。
- ・ 表面に特殊紙を使用しており、パテとの付着性が良好です。
- ・ 中央部を軽くシゴいた後、角度を保ったまま広がらないのでコーナーに合わせやすい。
- ・ 再生PETシートは環境に優しく、焼却時に有毒ガスが発生しません。

注意事項

- ・ ボードのよごれ・ほこりを除去してから施工して下さい。
- ・ 状況に応じてシーラー処理を行って下さい。
- ・ 低温時には十分な粘着力を得られない場合がありますので、事前に暖気をしてから施工して下さい。

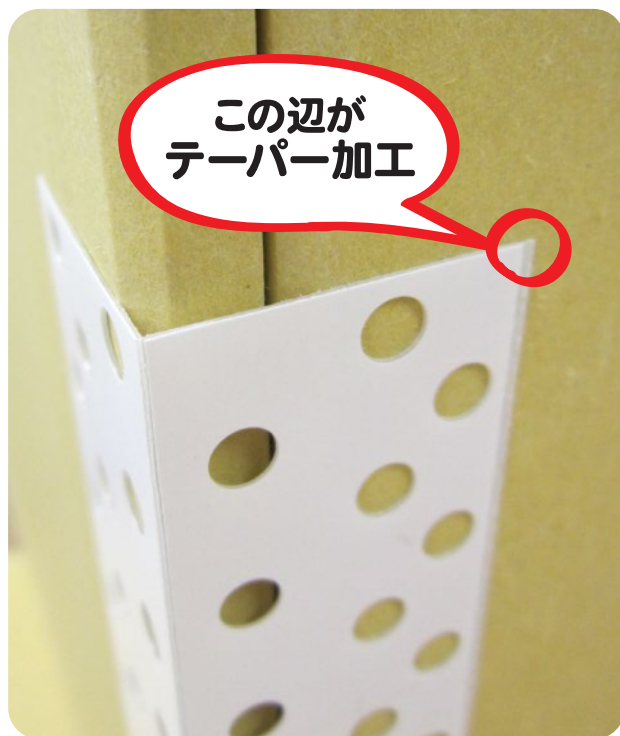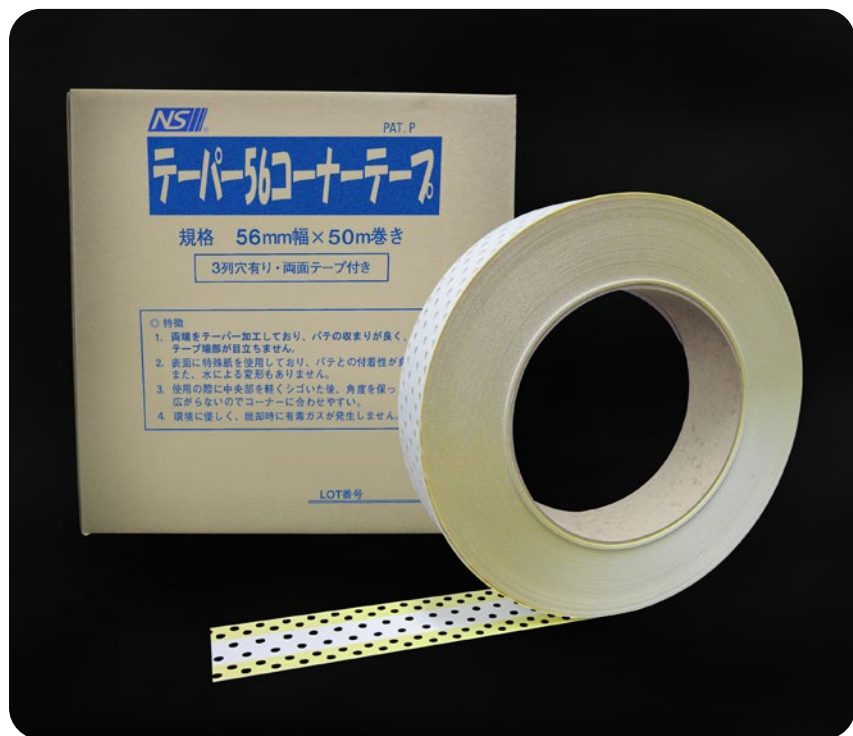

内装用・目地処理材の総合メーカー

NSII 株式会社 ニットー 

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

E-mail: info@ns-nitto.co.jp

特約店