


クロスジョイントSテープ〈取扱説明書〉

〈特長〉

- ①水分によって反応する乾式糊をテープの中央部に含侵していますので、ボードとクロスの接着補強になります。
- ②テープの両端を特殊切断（喰先加工）していますので、クロスを貼った後、テープ線が目立ちません。
- ③テープ紙質が親水性の為、クロス糊との相性が良好です。
- ④クロスジョイントカット時のボードへのナイフの傷跡をかくしクロスのめくれを防止します。

〈使用方法〉

- ①ジョイントカット後クロスを左右に開き〈図-1〉、テープの内面をボード側に外面（ツヤ面）をクロス側にくる様、上から下へ貼ってください。
- ②クロスをかぶせ、押さえてください。

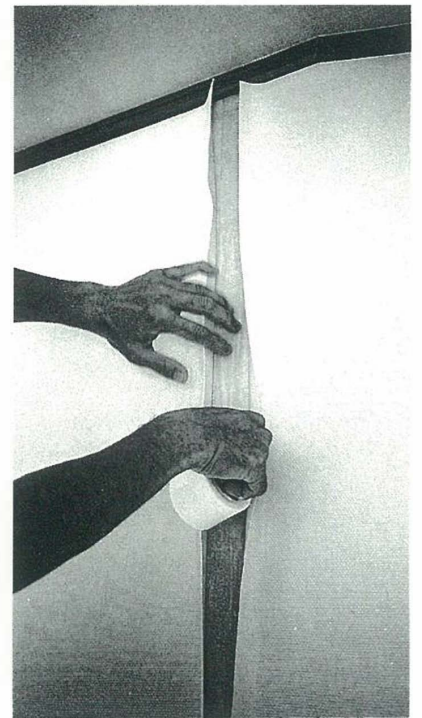

〈図-1〉

〈取扱注意〉

- ①ジョイントSテープ（糊付）の中央部の乾式糊は水に溶けます。保管中、又使用時には濡れた手でその部分にふれないでください。
- ②極薄のクロスはテープ線が出る恐れがありますので、注意してください。
- ③残った物は、袋に入れ、湿気のない冷暗所で保管してください。

〈サイズ・入数〉

35mm×100m 50巻/ケース（10巻/袋×5）

内装用・目地処理材の総合メーカー

NS 株式会社 ニ ッ ト ー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号 TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区千音寺1丁目550番地 TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131